

GEBRAUCHSANWEISUNG

VARIFUEL₂-WERKZEUG FÜR SICHTFENSTER




Explosionsgefahr!

Wenn die gasführenden Teile des Systems nicht vollständig dicht sind, kann Gas austreten und es besteht Explosionsgefahr. Überprüfen Sie nach allen Montagearbeiten die Dichtheit des Systems. Achten Sie dabei auch darauf, dass die Messanschlüsse am VariFuel₂ geschlossen sind.


Alle Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.

Funktion

Das VariFuel₂-Werkzeug für Sichtfenster verwenden Sie, um am Gehäuseoberteil eines VariFuel₂ das Sichtfenster zu montieren und zu demontieren.



a Stifte **b** Quergriff

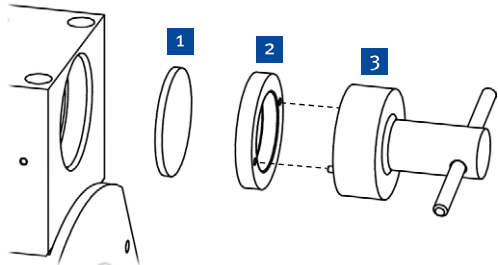

Montage des Sichtfensters

1. Kunststoffscheibe **1** in das Gehäuseoberteil einsetzen.
2. Schraubring **2** mit der Hand in das Gehäuseoberteil eindrehen.
3. VariFuel₂-Werkzeug für Sichtfenster **3** mit den Stiften in die Bohrungen des Schraubrings einsetzen.
4. Über den Quergriff des Werkzeugs den Schraubring fest anziehen.

Demontage des Sichtfensters

1. VariFuel₂-Werkzeug für Sichtfenster **3** mit den Stiften in die Bohrungen des Schraubrings einsetzen.
2. Über den Quergriff des Werkzeugs per Hand den Schraubring **2** herausdrehen.
3. Schraubring und Kunststoffscheibe **1** entfernen.