

Integral-Zündspule

P/N 95.09.022-12

Abmessungen

- Länge 301 mm

(weitere Maße siehe Zeichnung)

Anschlüsse

- Primärseite MIL., 3-polig, Stift, 5/8-24 UNEF
- Sekundärseite 13/16-20 UNEF (Innengewinde)
- Anzugsmoment Primärseite 3 Nm \pm 10 %

Mechanische Daten

- Gewicht Ca. 860 g
- Anzugsmoment für Einbau 15 Nm (siehe Montageanleitung)

Klimatische Umgebungsbedingungen

- zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis +100 °C
- maximale relative Luftfeuchtigkeit 95 %

Elektrische Daten


- maximale Sekundärspannung 30 kV
- Widerstand Sekundärseite 8 k Ω \pm 2 k Ω
- Widerstand Primärseite 0,5 Ω \pm 0,2 Ω

Kompatibilität

- entspricht folgenden Zündspulen 591011B, 591011C, 215-2434, 69694D
- kompatible Zündsteuergeräte MIC500, ALT I, ALT III, ALT V, CD200, CD200D, DISN, CPU90, CPU95, CEC, CATERPILLAR®, (163- 6164, 163-6108)



Übersichtszeichnung

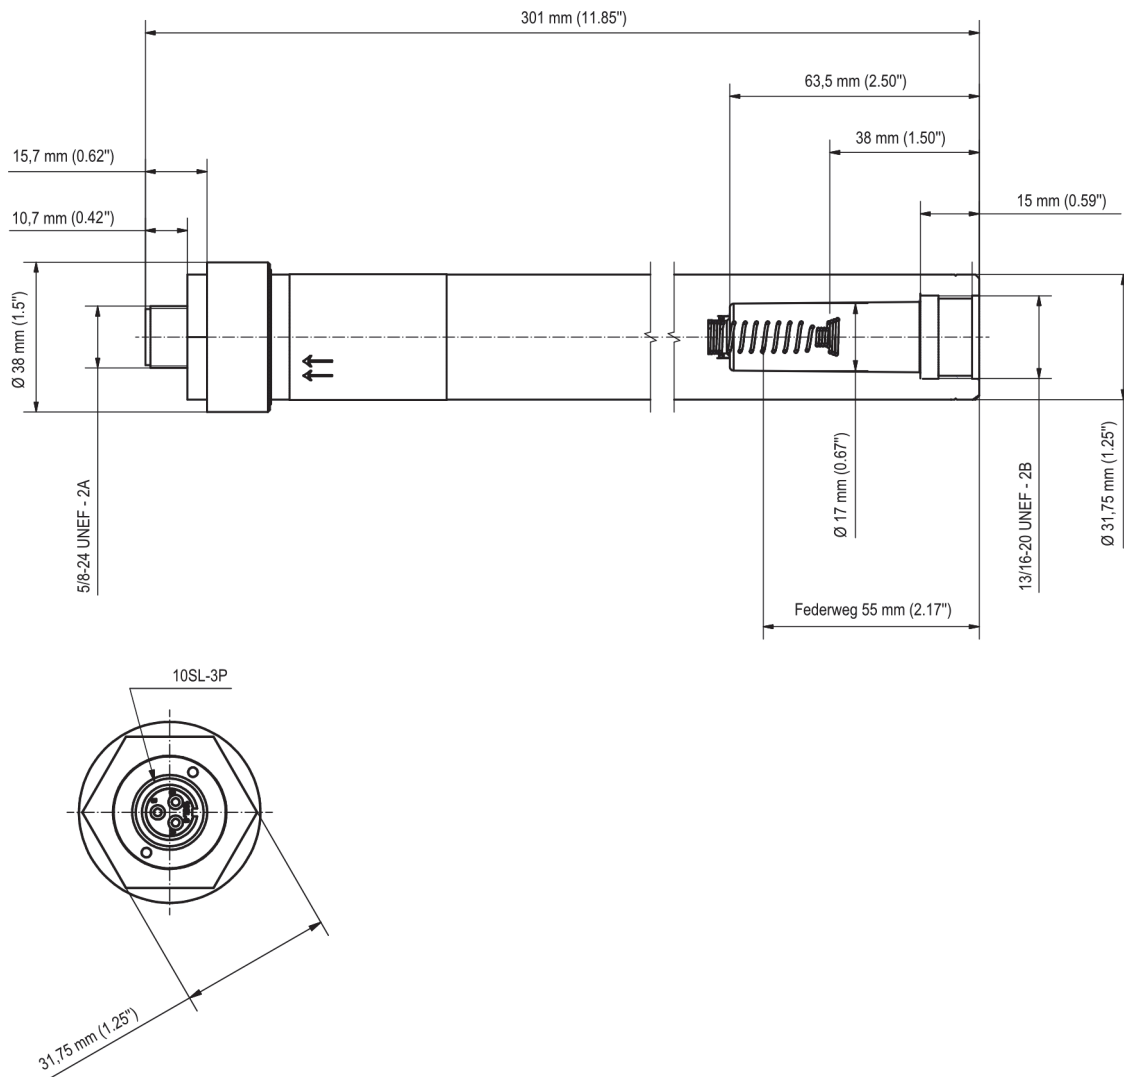

Schaltplan der Zündspule

