

## VariFuel2 – Gas-/Luftmischer

P/N 30.45.200-120D/M

### Varianten

- Ansteuerung: manuell oder durch Schrittmotor

### Abmessungen

- Innendurchmesser Düse: 120 mm
- Außendurchmesser Mischer: 203 mm
- Länge Mischer: 161 mm
- maximale Länge: 240 mm (mit Schrittmotor)  
161 mm (ohne Schrittmotor)

### Anschlüsse

- Schrittmotor: 10-poliger Militärstecker

### Gewicht

- P/N 30.45.200-120D: 9,4 kg (mit Schrittmotor)
- P/N 30.45.200-120M: 8,2 kg (ohne Schrittmotor)

### Mechanische Daten

- zulässige Vibrationen: 5g bei 20 bis 2000 Hz
- chemische Beständigkeit: Wasser, Öl, gasförmige Treibstoffe
- maximal zulässiger Druck: 1 bar
- maximale Temperatur der durchströmenden Medien: 50 °C

### Klimatische Umgebungsbedingungen

- zulässiger Temperaturbereich: -10 °C bis +80 °C
- maximale relative Luftfeuchtigkeit: 85% ohne Betauung bis 2000 m über dem Meeresspiegel


### Eigenschaften Schrittmotor

- maximaler Drehwinkel des Schrittmotors: 330°



## Übersichtszeichnung

P/N 30.45.200-120D

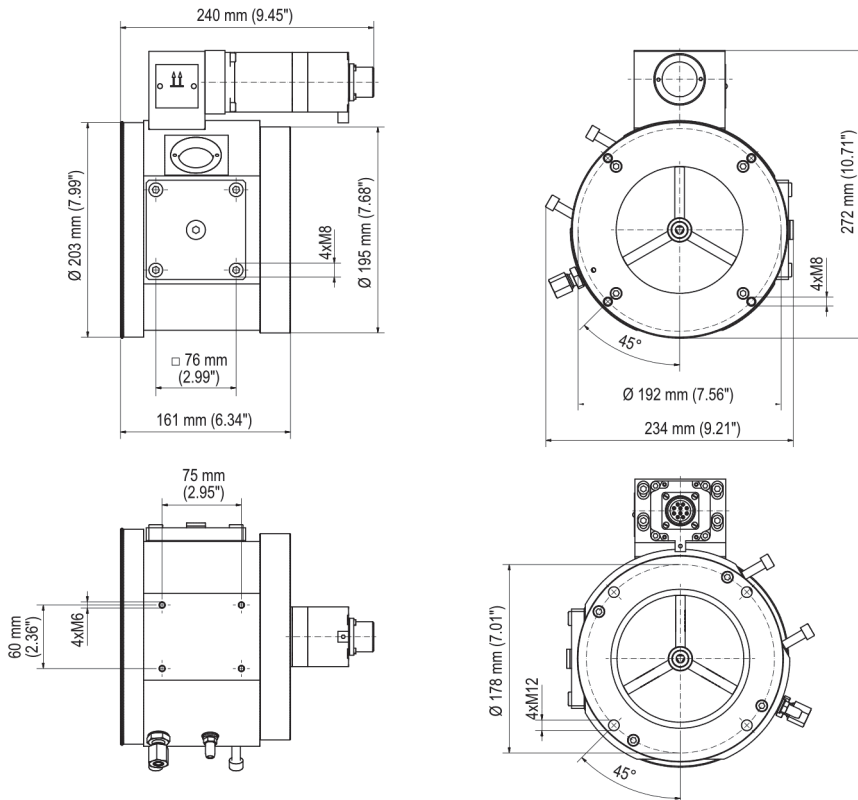

P/N 30.45.200-120M

