




MOTORTECH-B4321火花塞 MAN® 系列燃气发动机的选择

MOTORTECH 向您隆重推出在MAN®系列燃气发动机上投入使用的新型火花塞B4321。


配备的双钕合金和超长的陶瓷绝缘棒使这个新型火花塞无论在特殊气体下运行还是在发动机高压压缩比压力情况下都能到达最长使用寿命。

性能及特点

- 适用于且被批准用于所有MAN®系列燃气发动机
- 可用于天然气和沼气的使用
- 特别适用于高压压缩比压力情况下运行的发动机 (如E26/E32系列)
- 钕合金的中心电极及接地电极
- 特殊设计让使用寿命更长
- 明显加长的陶瓷绝缘体避免被火花击穿
- 更有适配于此火花塞及各类型发动机的PolyMot™高压导线可供选择。
- 高可用性，短交货期

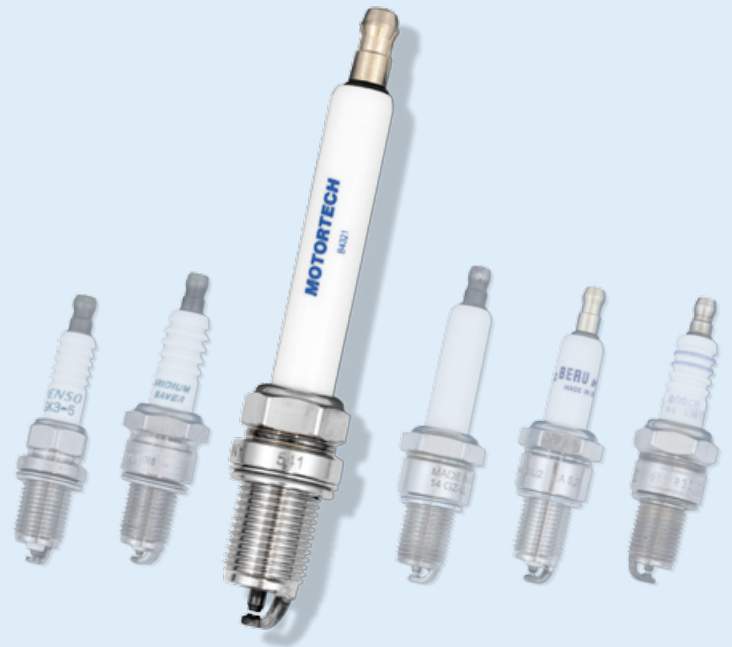

技术参数

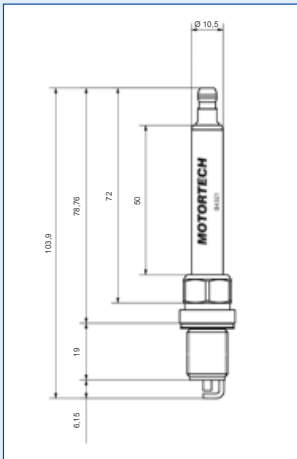

| | |
|--------|---------------------|
| 型号 | B4321 |
| 螺纹尺寸 | M14x1,25 |
| 螺纹长度 | 19,0 mm (0.750 in.) |
| 螺栓对边间距 | 16,0 mm (5/8 in.) |
| 电极材质 | Iridium/Iridium |
| 电极间距 | 0,25 mm (0.010 in.) |
| 拧紧扭矩 | 35 Nm (26 lb-ft) |

应用列表

| | MOTORTECH B4321 | BERU® 14GZ-LL | BERU® 14R-4DIU2 | BOSCH® FRR3CII360 | BOSCH® WR3CII360 | DENSO® GK3-1 | DENSO® GK3-3 | DENSO® GK3-5 | DENSO® GE3-1 | DENSO® GE3-5 | 适配于B4321的 MOTORTECH高 压导线 ¹⁾ | 适配于B4321的 MOTORTECH火 花塞套筒扳手 |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| 螺栓对边间距 | 16,0 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 16,0 mm | 20,8 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | | |
| 电极间距 | 0,25 mm | 0,20 mm | 0,20 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | | |
| MAN®-物代号 | n.v. | n.v. | 51.25923- 0052 | n.v. | n.v. | 51.25923- 0051 | n.v. | n.v. | 51.25923- 0050 | 51.25923- 0016 | | |
| 发动机类型 | E 0834 E 302 | x | | x | | x | x | x | | | 06.85.1037-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 0834 E 312 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 0834 LE 302 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 0836 E 302 | x | | | x | | x | x | | | 06.85.1037-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 0836 E 312 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 0836 LE 202 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2876 E 302 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2876 E 312 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2876 TE 302 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2876 LE 302 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2876 LE 202 | x | x | x | x | x | | | x | | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2876 LE 212 | x | x | x | x | x | | | x | | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2848 LE 322 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2842 E 312 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2842 LE 202 | x | x | x | x | x | | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2842 LE 322 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 06.85.1031-16 | 07.99.022-5-6 |
| | E 2676 LE 202 | x | | | x | | | | x | | 06.85.1038-20 | 07.99.022-5-10 |
| | E 2676 LE 212 | x | | | x | | | | x | | 06.85.1038-20 | 07.99.022-5-10 |
| E 3268 LE 212 | x | x | x | x | x | | | x | | 06.85.1023-18 | 07.99.022-5-10 | |
| E 3268 LE 222 | x | x | x | x | x | | | x | | 06.85.1023-18 | 07.99.022-5-10 | |
| E 3262 LE 202 | x | x | x | x | x | | | x | | 06.85.1023-18 | 07.99.022-5-10 | |
| E 3262 LE 212 | x | x | x | x | x | | | x | | 06.85.1023-18 | 07.99.022-5-10 | |

¹⁾ 在使用B4321火花塞时，请注意各种型号发动机相配套的点火导线。
上述提到的点火导线适用于点火线圈P/N 06.50.104和06.50.300。其他型号可根据要求提供。